

# Recycled Rubber Tiles


JBA40M




Opcional | En option | Optional




Adhesivo de poliuretano  
Colle au polyuréthane  
Polyurethane glue

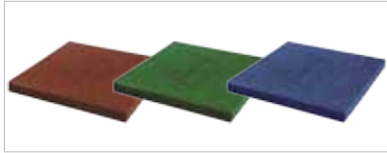

Otros colores bajo pedido  
Autre colories sur demande  
Other colours available on request




REF.	A	B	H
JBA20M	500	500	20
JBA40M	500	500	40
JBA60M	1000	500	60
JBA80M	1000	500	80

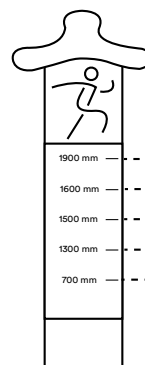

H.I.C. ( Head Ingury Criterion), és la medida de absorción de la altura según la norma europea EN-177.

H.I.C. ( Head Ingury Criterion), hauteur de chute absorbable suivant la norme EN 177

H.I.C. (Head Ingury Criterion) is the measure of height fall absorption according to EN-177.



Espeor de caucho | Espeor de caucho | Espeor de caucho

## Características:

**Material:** Losetas de caucho reciclado, las cuales son analizadas y fabricadas conforme a la normativa Europea EN1177, por lo que responden a las exigencias de una absorción de impacto de más de 70%.

**Utilidad:** Las losetas de caucho reciclado, absorbentes son adecuadas para su uso como pavimentos de seguridad en parques infantiles. Además de parques infantiles, también es aconsejable en patios escolares, guarderías, centros deportivos, zonas de recreo, parques temáticos, campos de golf, piscinas municipales... para aplicaciones de interiores y exteriores.

**Colocación:** No necesita mantenimiento, y es de colocación simple y rápida. Es aconsejable colocarlo sobre una base dura de hormigón o asfalto.

**Opcional:** Disponibles en distintos colores y espesores.

## Caracteristiques:

**Matériel:** dalles en caoutchouc recyclé testées et fabriquées suivant la norme EN1177 et assurant une absorption supérieure à 70%.

**Usage :** Sol de sécurité intérieur et extérieur : pour les Aire de jeu, parcs, lcours d'école, crèches, centres sportifs, terrains de jeux, parcs à thèmes, terrains de golf, piscines municipale ...

**Installation :** Pas d'entretien, installation est simple et rapide sur une surface dure (béton ou enrobé).

**En option:** Disponible dans les couleurs et épaisseurs écrite au tableau page 1.

## Characteristics:

**Material:** Recycled rubber tiles that have been analyzed and manufactured to the European Norm EN1177, which process assures that this product has an impact absorption of 70%.

**Use:** These absorbent recycled rubber tiles are suitable for security areas around playground equipments and within parks. Besides these places, they are also recommended for school playgrounds, sports centres, leisure areas, theme parks, golf camps, local swimming pools, etc. to be installed indoors and outdoors.

**Installation:** No maintenance required. Easy and fast installation. A hard concrete or asphalt foundation is recommended to carry out this process.

**Optional:** Available in different colours and thicknesses.